



BGZ-S Nehéz folyóka

NM 300 / Egyedi magasság 615 mm



Masszív, kiváló minőségű betontest bebetonozott öntöttvas tokkal, végein horony — nüt kialakítással. Egyedi 615 mm-es magasságának köszönhetően rendkívül nagy vízvezető képességgel rendelkezik.

Kimondottan alkalmas nagy forgalmú illetve nagy teherbírást igénylő területekre. Ideális megoldás raktárterületek, parkok, logisztikai központok, autótutak, autópályák, pályaudvarok és hasonló jellegű területek vízvezetésére.

Termék megnevezése **BGZ-S SV 300**

Hossz	2500 mm
Beépítési szélesség	394 mm
Névleges méret	300 mm
Lejtés	nincs
Beépítési magasság	615 mm
Súly rács nélkül	kb. 640 kg


Folyóka	Lejtés/ alsó kifolyás	Magasság a folyóka végén	Folyóka	Lejtés/ alsó kifolyás	Magasság a folyóka végén
300	0 %	615 mm			
301	0 % / DN 200	615 mm			

Fedlap	Méretek (mm)	Max. terhelés	Résszélesség (mm)	Súly/ db	Átf. keresztmetszet
Horganyzott rács	1000/347/25 500/347/25	C 250 kN C 250 kN	30/30 30/30	23,3 kg 12,2 kg	2565 cm ² /m 2565 cm ² /m
Öntöttvas bordás rács	500/347/25	D 400 kN F 900 kN	18/150 16/148	16,5 kg 28,8 kg	1440 cm ² /m 1400 cm ² /m
Öntöttvas hosszbordás rács	500/347/25	F 900 kN	zárt	29,5 kg	0 cm ² /m
	500/347/25	E 600 kN	25/14	20,9 kg	1350 cm ² /m

Szállítási határidő ajánlatkérésre.

Figyelem: A gyorsító-, fékező- és csavaróerőkre különösen figyelni kell. Kérjük, a beépítési utasításban foglaltakat betartani. Műszaki változtatás joga fenntartva.

BGZ-S 300/0

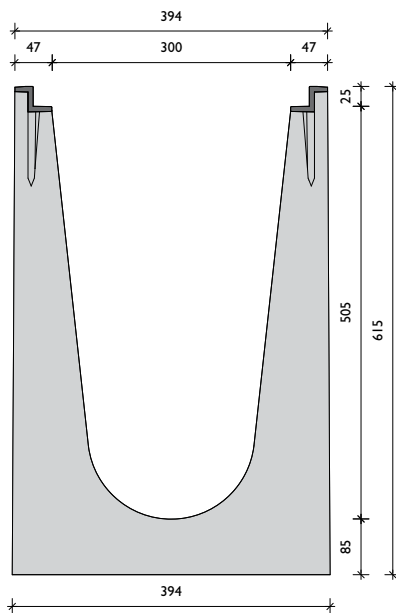

Öntöttvas hosszbordás rács, Oszt. E

Horganyzott hálós rács, Oszt. C – RSZ 30/30



Öntöttvas bordás rács, Oszt. D – RSZ 18/150
Öntöttvas bordás rács, Oszt. F – RSZ 16/148



Öntöttvas rács, Oszt. F – zárt

