



# BG Lencse folyóka

Mederburkoló elemmel könnyen kombinálható



A BG Lencse folyóka elsősorban a közterület és a magánterület közötti autóbéjáró út víztelenítésére alkalmas. Hagyományos mederburkoló elemekkel optimálisan kombinálható.

A hálós horganyzott acél rács biztonságos és akadálymentes átkelést biztosít.




<b>Termék neve</b>	<b>BG Lencse folyóka</b>
Hossz	1000 mm
Szélesség	499 mm
Névleges méret	332 mm
Beépítési magasság	160 mm
Súly rács nélkül	133 kg

Cikkszám	Megnevezés	Lejtés/ alsó kifolyás	Magasság a folyóka végén	Súly/db
34130	BG Lencse folyóka	0 % / Kifolyás nélkül	160 mm	133 kg

Horganyzott acél rács	Méret (mm)	Max. terhelés	Résszélesség	Súly/db
34131	1000/397/40	személygépkocsi terhelésre	34/38	30 kg
34132	1000/397/40	B 125 kN	34/38	30 kg

BG Lencse folyóka

Horganyzott acél rács - Oszt. B, vagy személygépkocsi terhelésre

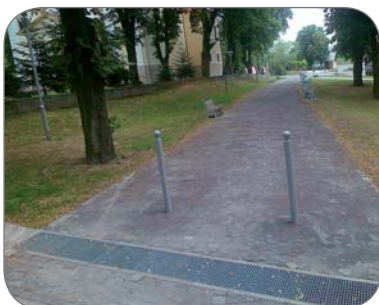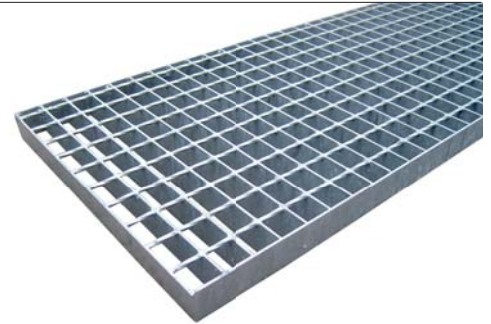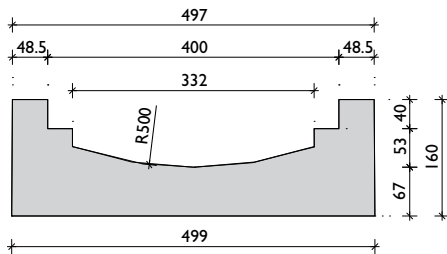

Halic, városközpont



Minden határos burkolathoz illeszkedik



Ideális megoldás határfelületek kialakításához